
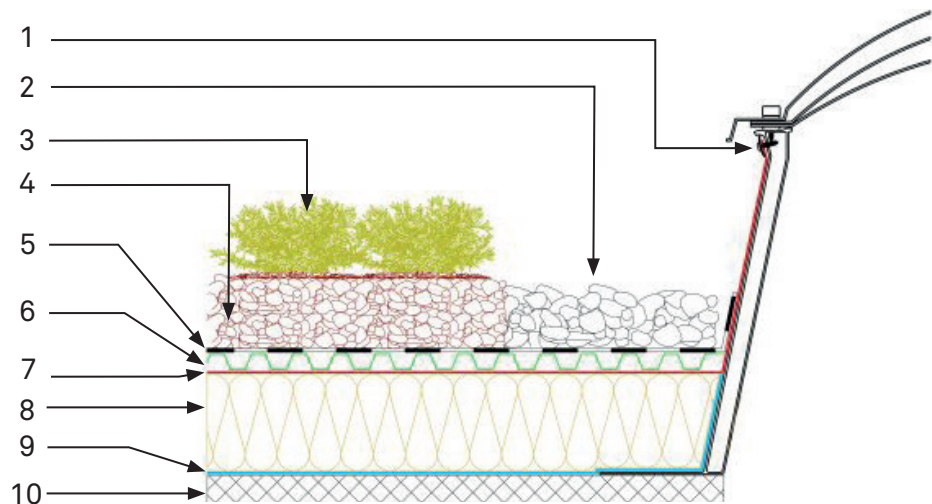


3.1 Detaillösung

Anschluss an Oblichtzarge / Lichtkuppel

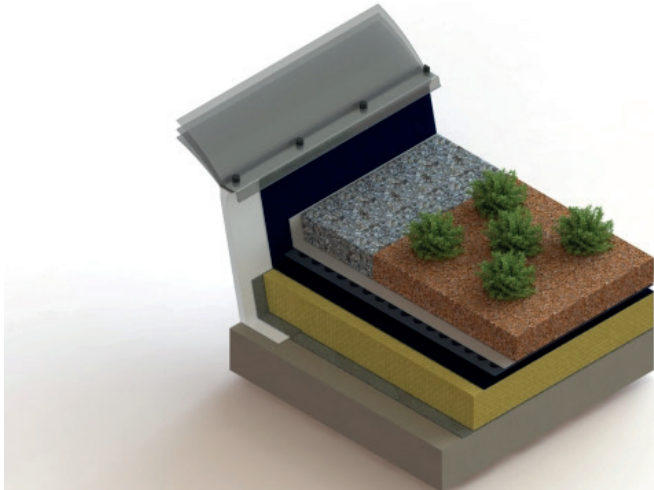

Legende

1. Mechanische Befestigung (Pressschiene)
2. Rundkies gewaschen 16/32 mm, Breite min. 30cm
3. Contec.fior Ansaat
4. Contec.fior RCE Dachsubstrat
5. Contec.felx Schutzlage
6. Contec.drain Wasserspeicher / Contec.drain Drainage
7. Contec.proof EPDM
8. Contec.therm Wärmedämmung
9. Contec.vap Dampfbremse / Bauzeitabdichtung
10. Unterkonstruktion

