

Toiture nue



Un toit ne peut pas toujours supporter une charge de lestage. Cependant, le toit et la façade constituent la structure de base architecturale et visible d'un bâtiment. La toiture nue offre la possibilité de procéder avec style à l'étanchéité du toit.

Les avantages d'une toiture nue apparaissent par exemple pour les grandes halles industrielles. L'étanchéité de ces bâtiments doit être réalisée, pour des raisons statiques, sans charge du toit lestage. L'épaisseur de 1,5 mm de la membrane d'étanchéité Contec.proof, qui est fixée mécaniquement, engendre un effet d'optique extraordinaire malgré ou à cause de la surface noire ou grise. Ceci vaut également pour de plus petits objets. Il ne s'agit pas toujours de réaliser une végétalisation du toit mais arborer une belle apparence qui reste un élément important.

Très important: nos fixations mécaniques sont utilisées sans perforation de la membrane d'étanchéité (voir exemple de solution de détail).




Fixation mécanique



Mögliche Befestigungsverfahren: Contec.fix Klemmhalter, Contec.fix Induktio, Lineare Befestigung

Résistance

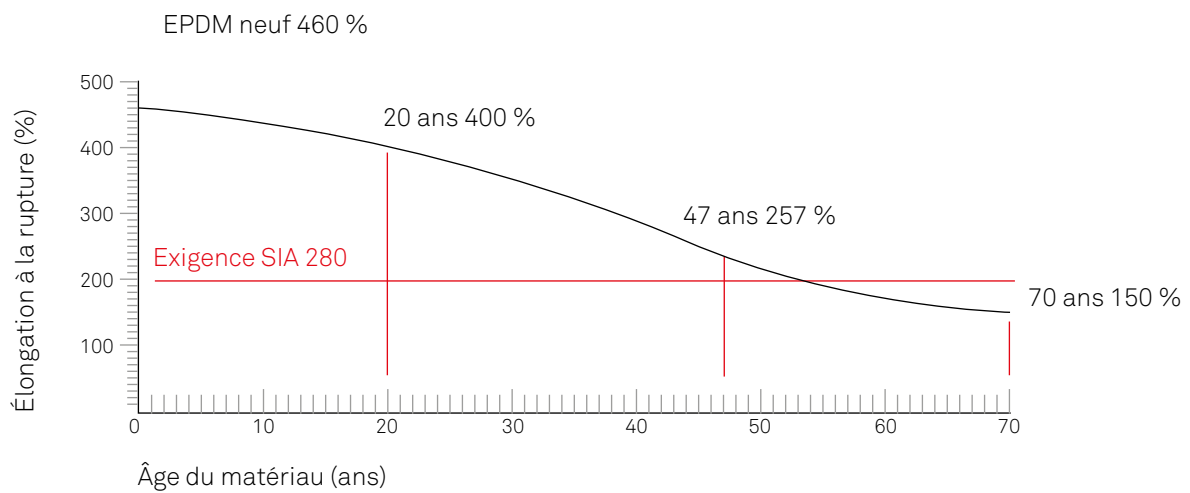

Références — Plus de 25 ans d'expérience. Plus de 65 000 bâtiments. Environ 10 millions de m². De la maison individuelle à la grande industrie.

