
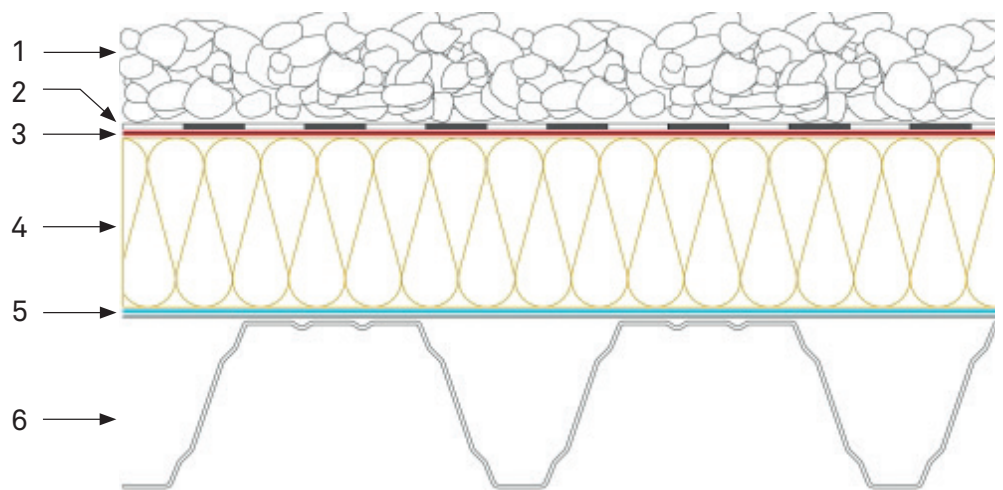


0.4 Solution détaillée

Toiture chaude lestage gravier sur tôle profilée

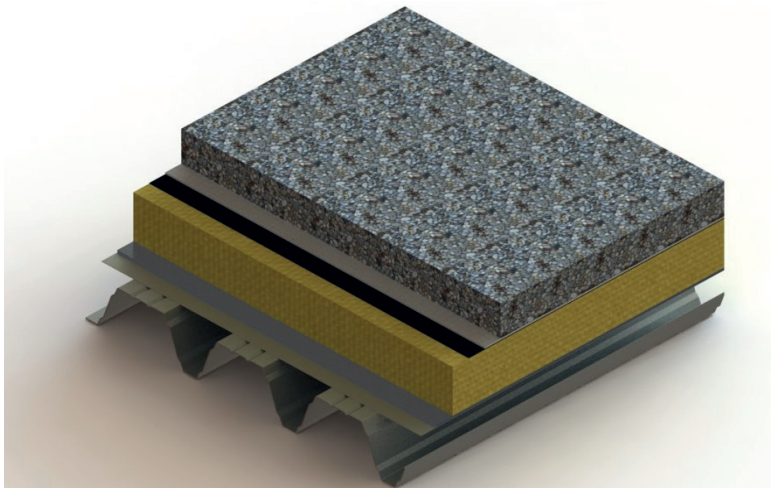

Légende

1. Gravier rond lavé, 16/32 mm
2. Contec.flex - type S - Couche de protection
3. Contec.proof - Etanchéité EPDM
4. Contec.therm - Isolation thermique
5. Contec.vap - Pare-vapeur/aide à la pose si nécessaire (SIA 271, art. 2.3.1.3)
6. Sous-construction tôle profilée

