

Tetto nudo



Non su tutti i tetti è possibile aggiungere uno strato supplementare. Insieme alla facciata, il tetto crea l'immagine estetica dell'edificio, rappresentandone la struttura architettonica fondamentale sotto l'aspetto visivo. Il tetto nudo offre la possibilità di utilizzare un'impermeabilizzazione stilisticamente armonica.

I vantaggi del tetto nudo dimostrano tutta la loro efficacia, ad esempio, nei grandi capannoni industriali. Per motivi statici, in questo tipo di applicazione, l'impermeabilizzazione deve essere eseguita senza ulteriori strati (per esempio un inverdimento). L'impermeabilizzazione Contec.proof, con uno spessore di 1.5 mm, viene fissata meccanicamente e, nonostante o proprio perché è caratterizzata da una superficie nera o grigia, conferisce alla struttura uno straordinario effetto ottico. Questo risultato si può ottenere anche per gli oggetti di dimensioni minori. Non sempre il tetto deve essere inverdito, ma l'estetica rimane tuttavia sempre essenziale.

Molto importante: i nostri dispositivi di fissaggio meccanici vengono applicati senza perforare il tetto. (Vedasi l'esempio di soluzione nel dettaglio).




Fissaggio meccanico



Mögliche Befestigungsverfahren: Contec.fix Klemmhalter, Contec.fix Induktio, Lineare Befestigung

Stabilità

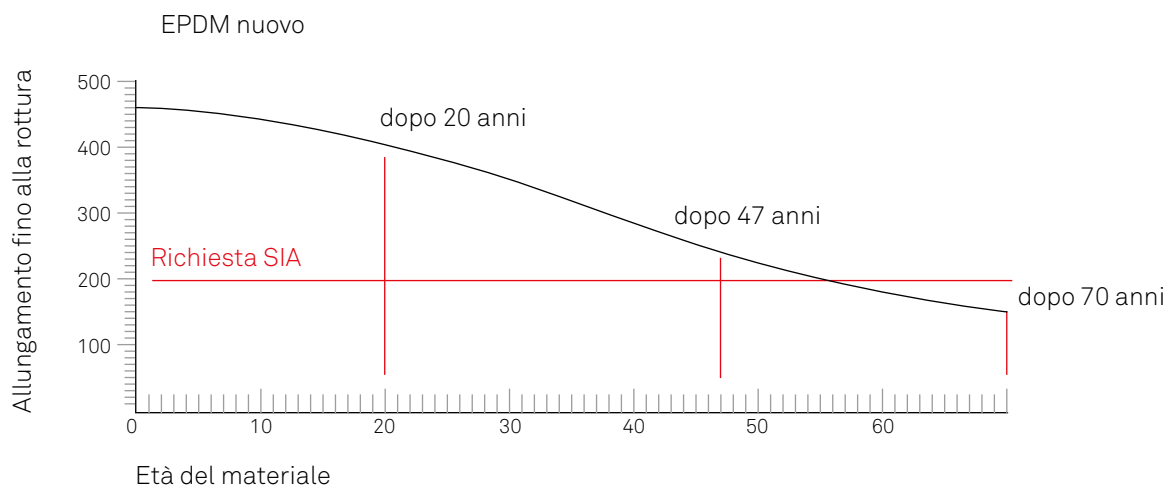

Referenze — Più di 25 anni di esperienza. Oltre 65.000 edifici. Approssimativamente 10 milioni di m². Dalla casa unifamiliare alla grande industria.

