
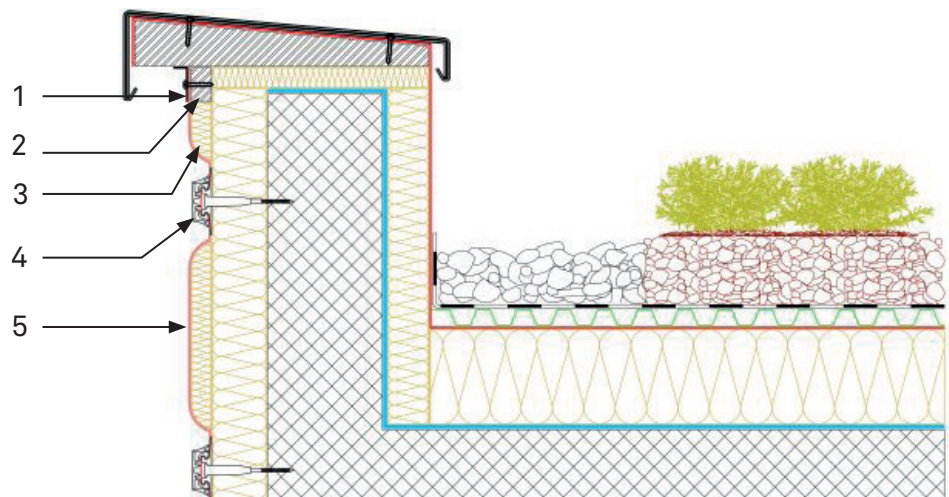


## 9.2 Soluzione dettagliata

### Finitura della facciata senza ventilazione posteriore

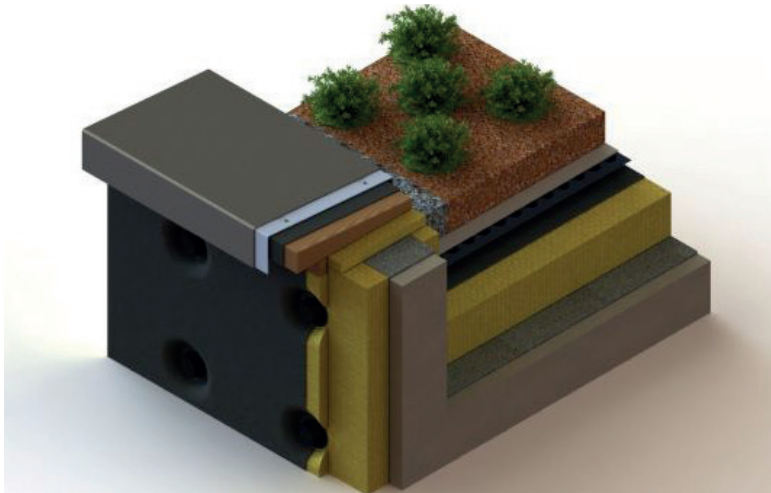

#### Leggenda

1. Angolo in alluminio
2. Pannello a 3 strati o OSB min. 27 mm
3. Isolatinon lana di roccia tipo 3, 30 mm (2 strati, 2° isolamento: isolamento di facciata resistente alla pressione)
4. Contec.fix, supporto per morsetti
5. Contec.proof EPDM (connessioni e terminazioni fissate meccanicamente/incollate)

