
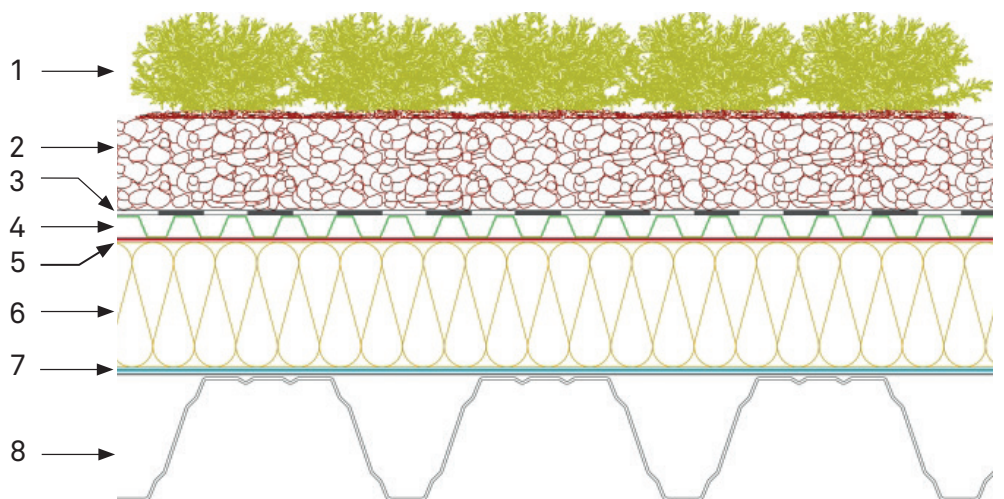


## 0.5 Detaillösung

### Warmdach begrünt auf Profilblechunterkonstruktion

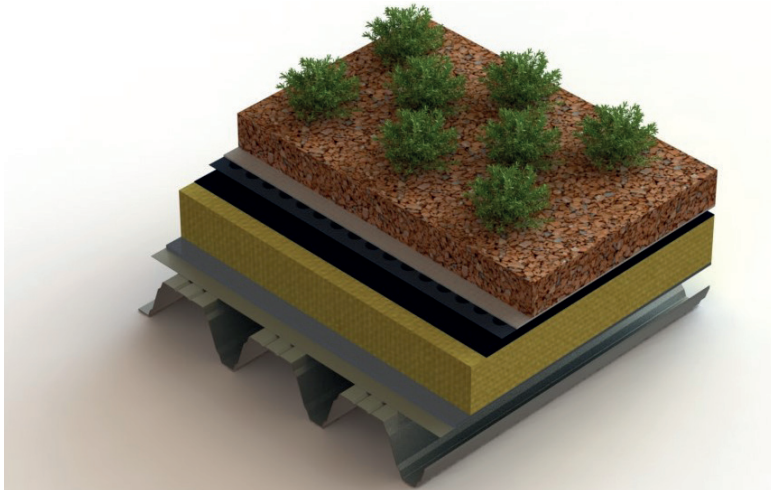

#### Legende

1. Contec.fior Ansaat
2. Contec.flex RCE Dachsubstrat
3. Contec.flex Schutzlage
4. Contec.drain Wasserspeicherplatte oder Contec.drain Drainageplatte
5. Contec.proof EPDM
6. Contec.therm Wärmedämmung
7. Contec.vap Dampfbremse / Bauzeitabdichtung, Vergleagehilfe falls erforderlich (SIA 271, Art. 2.3.1.3)
8. Unterkonstruktion

