



1.5 Detaillösung Dachrandabschluss mit Blende

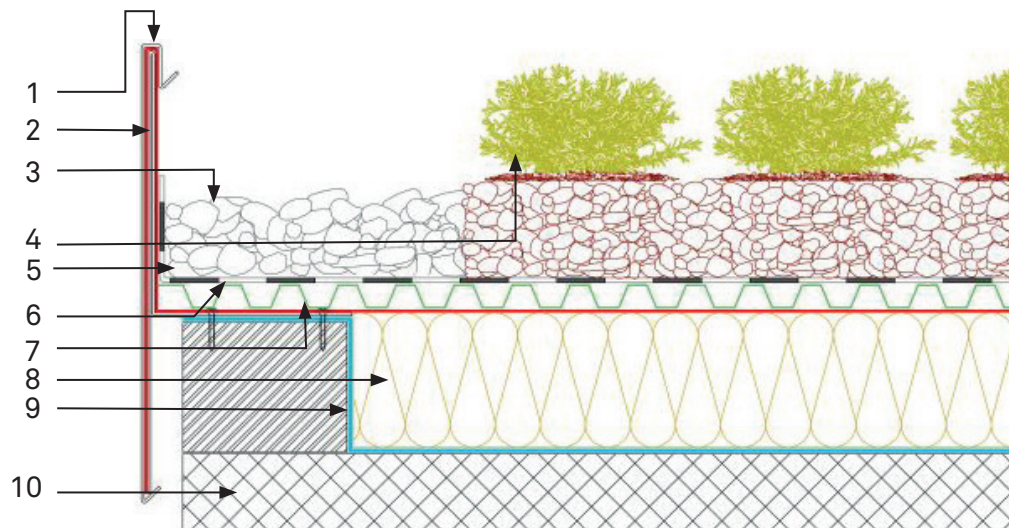

Legende

1. Stirnblende
2. Einhängestreifen
3. Rundkies gewaschen, 16/32 mm, Breite min. 30 cm
4. Contec.fior Ansaat
5. Contec.fior RCE Dachsubstrat
6. Contec.flex Schutzlage
7. Contec.drain Wasserspeicher / Contec.drain Drainageplatte
8. Contec.therm Wärmedämmung
9. Contec.vap Dampfbremse / Bauzeitabdichtung
10. Unterkonstruktion

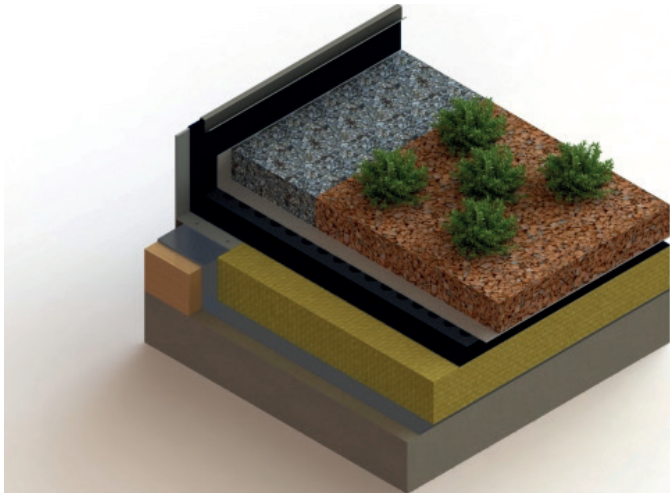