
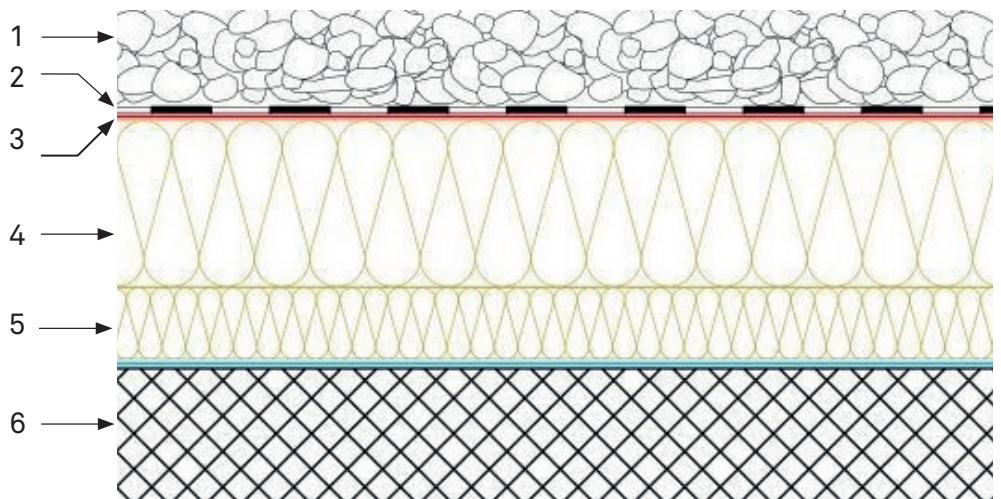


0.7 Solution détaillée

Toiture chaude comme variante de rénovation

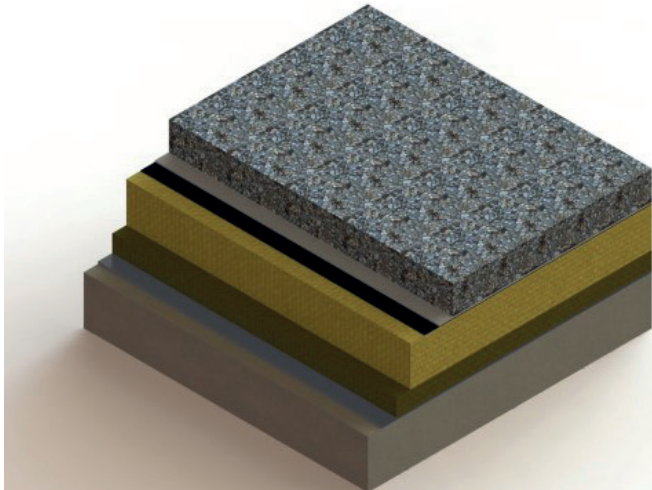

Légende

1. Gravier rond lavé, 16/32 mm
2. Contec.flex - type S - Couche de protection
3. Contec.proof - Etanchéité EPDM
4. Contec.therm - Isolation thermique nouvelle
5. Contec.therm - Isolation thermique existante
6. Sous-construction dalle béton existante (l'ancienne étanchéité doit être retirée)

