
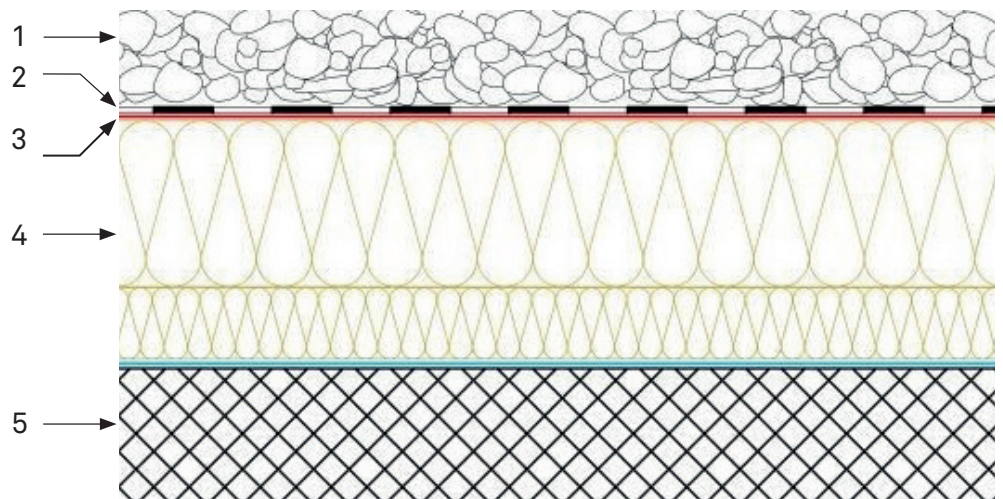


0.7 Soluzione dettagliata

Tetto caldo come opzione di ristrutturazione

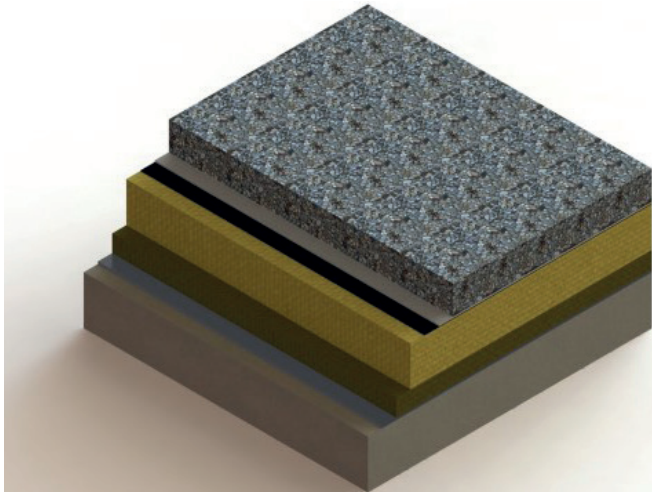

Leggenda

1. Ghiaia rotonda lavata, 16/32 mm
2. Strato protettivo Contec.flex
3. Contec.proof EPDM
4. Isolamento termico Contec.therm
5. Sottostruttura esistente (la vecchia impermeabilizzazione deve essere rimossa)

