
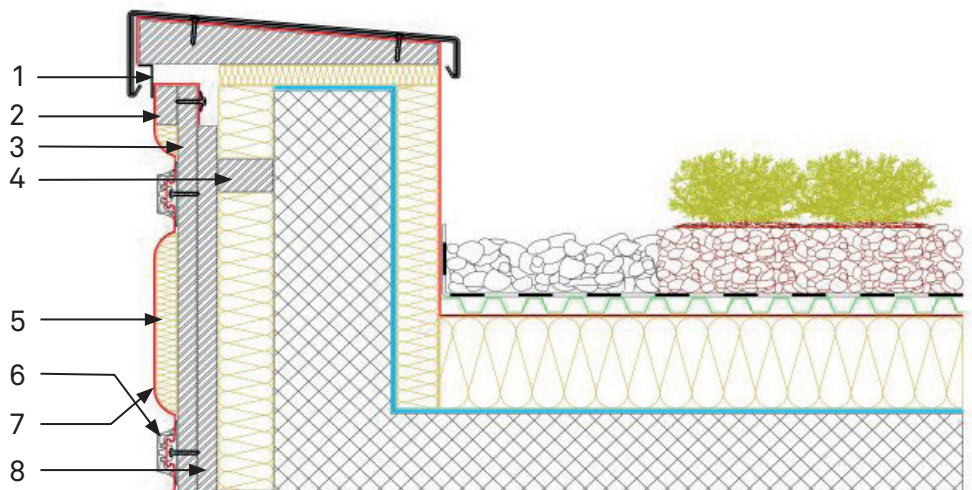


9.1 Soluzione dettagliata

Ventilazione posteriore con terminazione in facciata

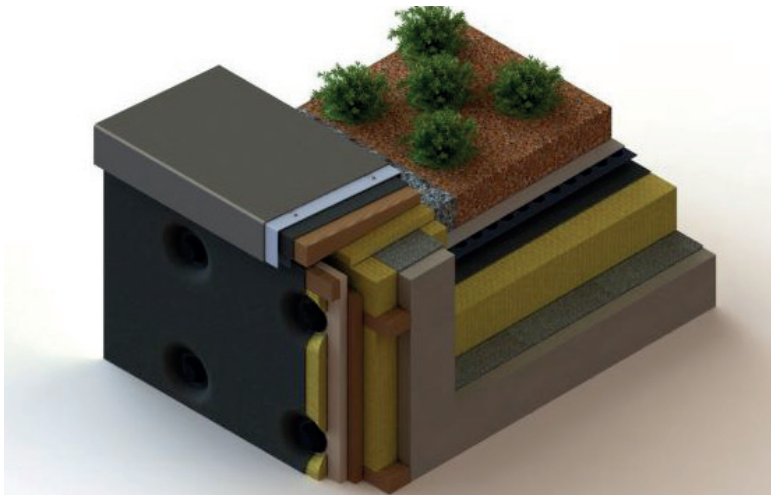

Leggenda

1. Zanzariera
2. Estremità in legno 27 mm
3. Pannello a 3 strati o OSB min. 22 mm
4. Titolare di quote / Regno Unito Costruzione di facciate
5. Lana di roccia isolata tipo 3, 30 mm
6. Contec.fix, supporto per morsetti
7. Contec.proof EPDM (connessioni e terminazioni fissate meccanicamente/incollate)
8. Ventilazione posteriore

