



1.8 Soluzione dettagliata - Terminazione del bordo del tetto incassata in 2-parti

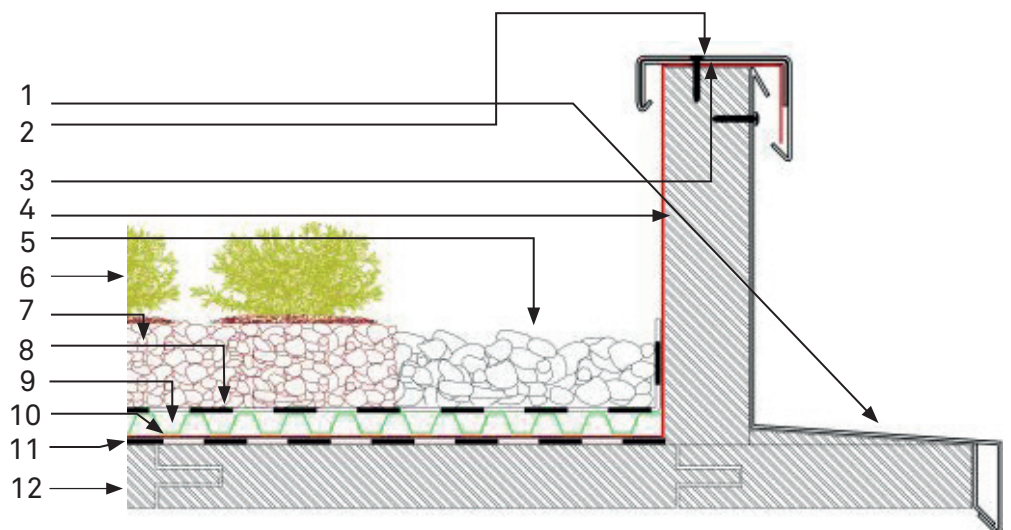

Leggenda

1. Lamiera del bordo del tetto
2. Piastra della corona
3. Strisce da appendere
4. Sottostruttura in legnon
5. Ghiaia tonda lavata 16/32 mm, larghezza min. 30 cm
6. Contec.fior
7. Substrato per tetti Contec.fior RCE
8. Strato separatore Contec.flex
9. Contec.drain stoccaggio dell'acqua / Contec.drain piastra di drenaggio
10. Contec.proof EPDM
11. Strato separatore Contec.flex
12. Sottostruttura in legno e materiali a base di legno, spessore minimo 27 mm.

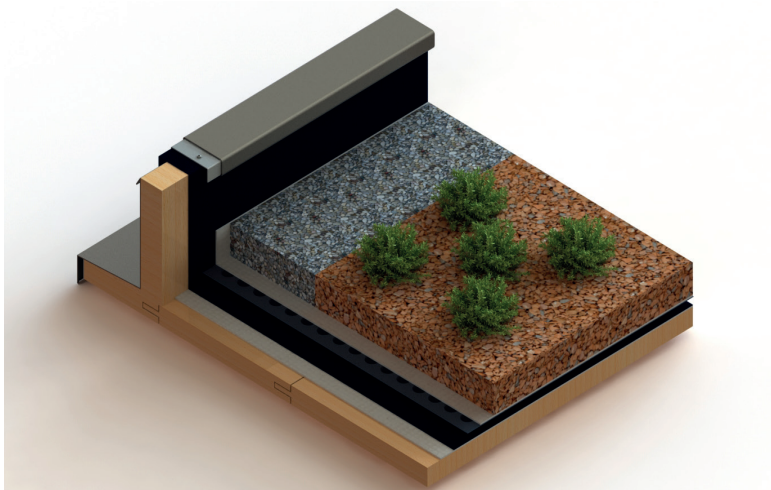